



Серия промышленных неуправляемых PoE коммутаторов
DIN-коммутаторов



- ✓ Поддержка до 8 PoE портов
- ✓ Варианты с источником питания на 24 / 48 VDC
- ✓ Расширенный температурный диапазон
- ✓ Металлический корпус
- ✓ Резервированные источники питания

➡ ➡ ➡ Технические характеристики

Коммутационные свойства

- ✓ Таблица MAC адресов - до 16K (в зависимости от модели)
- ✓ Буфер пакетов – до 2 Mbit (в зависимости от модели)
- ✓ Скорость пересылки пакетов – до 14,8 Mpps (в зависимости от модели)
- ✓ Задержка < 10 мкс
- ✓ Скорость передачи данных – 10 / 100 / 1000 Мбит/с

Физические характеристики

- ✓ Форм-фактор – монтаж DIN рейка
- ✓ Корпус – металл
- ✓ IP исполнение – IP30/IP40
- ✓ Температурный режим работы: -40°C .. +75°C
- ✓ Способ отвода тепла Естественное охлаждение, без вентилятора

Габариты (Ш x В x Г)

- ✓ 30 мм × 136 мм × 106 мм (1004-SFP)
- ✓ 42 мм × 136 мм × 121 мм (1008G-2SFP)

Интерфейсы

- ✓ Медные порты RJ45
- ✓ SFP порты

Источник питания

- ✓ Источника питания:
 - ✓ STEZ10xx – 24 VDC (12 -36VDC)
 - ✓ STEZ10xx-48 – 48VDC (12 -57VDC).


PoE

- ✓ STEZ10xx – 24 VDC:
 - ✓ PoE бюджет коммутатора 60 Вт при входящем напряжении 12 VDC (15 Вт на порт).
 - ✓ PoE бюджет коммутатора 120 Вт при входящем напряжении 24 VDC (15 Вт на порт).
- ✓ STEZ10xx-48 – 48VDC (12 -57VDC):
 - ✓ PoE бюджет коммутатора 60 / 120 Вт (в зависимости от модели) при входящем напряжении 45 -57 VDC (15 Вт на порт).
 - ✓ PoE бюджет коммутатора 120 / 240 Вт (в зависимости от модели) при входящем напряжении 51 - 57 VDC (30 Вт на порт).

Номенклатурный ряд

Артикул	Наименование	Описание
70310017	STEZ1108G-2GSFP-POE	Неуправляемый PoE DIN коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 PoE порта, 2 порта 1000 Мбит/с SFP, 24VDC(12-36VDC), резервированное питание
70310018	STEZ1108G-2GSFP-POE-48	Неуправляемый PoE DIN коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 PoE порта, 2 порта 1000 Мбит/с SFP, 48VDC(12-57VDC), резервированное питание
70310019	STEZ1104G-GSFP-POE	Неуправляемый PoE DIN коммутатор, 4 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 PoE порта, 1 порт 1000 Мбит/с SFP, 24VDC(12-36VDC), резервированное питание
70310020	STEZ1104G-1G-POE	Неуправляемый PoE DIN коммутатор, 4 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 PoE порта, 1 порт 10/100/1000 Мбит/с RJ45, 24VDC(12-36VDC), резервированное питание

Подключение питания

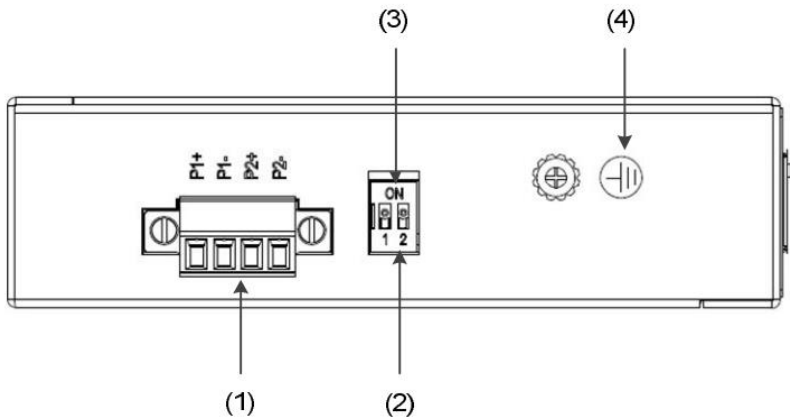

- ✓ (1) P1+,P1- вход питания №1; P2+,P2- вход питания №2;
- ✓ (2,3) DIP1 защита от широковещательного шторма вкл/выкл; DIP2 передача Jumbo Frame вкл/выкл *
- ✓ (4) клемма заземления, рекомендуется подключать для защиты от импульсных перенапряжений и наводок.

* - DIP2 задействован только для версии коммутаторов на 8 портов.