




STEZ10xx M12 – серия неуправляемых промышленных коммутаторов с разъемами M12

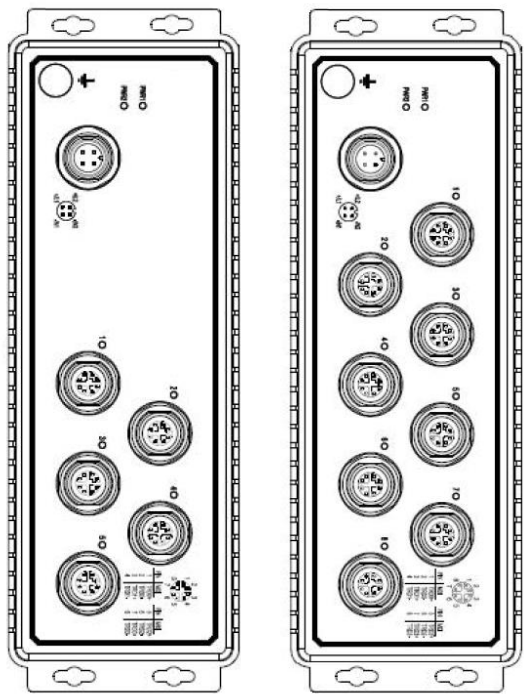

- ✓ Поддержка до 8 медных портов 10/100 Мбит/с
- ✓ Разъемы M12
- ✓ Крепление на панель
- ✓ Резервированные входы для питания
- ✓ Разработаны в соответствии со стандартами EN50155 и EN50121
- ✓ Соответствуют классу защиты IP65
- ✓ Сделано в России

Технические характеристики

Коммутационные свойства

- ✓ Таблица MAC адресов – 2К
- ✓ Буфер пакетов – 1 Mbit
- ✓ Скорость пересылки пакетов
  - 0,7 Mpps для 5-портовой версии
  - 1,2 Mpps для 8-портовой версии
- ✓ Задержка < 10 мкс
- ✓ Скорость передачи данных – 10 / 100 Мбит/с

Физические характеристики

- ✓ Форм-фактор – монтаж на панель
- ✓ Корпус – металл
- ✓ IP исполнение – IP65
- ✓ Температурный режим работы: -40°C ... +75°C
- ✓ Хранение: -40°C ... +85°C
- ✓ Влажность от 5% до 95% (без выпадения конденсата)
- ✓ Способ отвода тепла: естественное охлаждение, без вентилятора
- ✓ Вес: менее 0,76 кг

MTBF

- ✓ 4380000 ч.

Номенклатурный ряд

Интерфейсы

- ✓ Медные порты 10/100 Мбит/с, разъем M12, розетка (female), кодировка D, 4 контакта

Источник питания

- ✓ Разъем M12, вилка (male), кодировка A, 4 контакта
- ✓ Мощность <4,7 Вт
- ✓ Поддержка защиты от перегрузки
- ✓ Поддержка защиты от обратной полярности
- ✓ Поддержка резервной защиты
- ✓ Входное питание 18-30VAC / 12-48VDC
- ✓ Резервируемый источник питания

Габариты (Ш x В x Г)

- ✓ 74 мм×220 мм×51 мм(STEZ1005, STEZ1008)

Поддерживаемые стандарты

- ✓ Поддержка IEEE 802.3i(10Base-T)
- ✓ Поддержка IEEE 802.3u(100Base-TX)
- ✓ Поддержка IEEE802.3x( flow control )

| Артикул  | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70310031 | STEZ1005-T-M12 | Неуправляемый коммутатор, 5 портов 10/100Base-TX, разъем M12, 18-30VAC/12-48VDC(18-30VAC/9-60VDC) резервированный источник питания, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C, IP65 |
| 70310032 | STEZ1008-T-M12 | Неуправляемый коммутатор, 8 портов 10/100Base-TX, разъем M12, 18-30VAC/12-48VDC(18-30VAC/9-60VDC) резервированный источник питания, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C, IP65 |

Размерный чертеж

