


КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ НЕЙЛОНОВЫЕ

Материал	Полиамид (нейлон), UL 94 V-2
Цвет	Серый
Уплотнительное кольцо	Этилен-пропиленовый каучук (по запросу: бутадиен-нитрильный каучук, силиконовая резина, термопластичный каучук)
Уплотнитель	Этилен-пропиленовый каучук (по запросу: бутадиен-нитрильный каучук, силиконовая резина, термопластичный каучук)
Рабочая температура	От -40°C до 100°C
Степень герметичности	IP68/IP69K

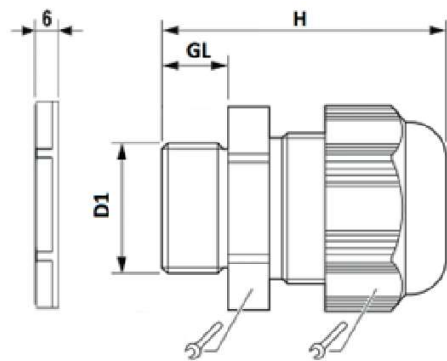

Резьба, D1	Диаметр кабеля, мм	Высота H, мм	GL, мм	Размер под ключ, мм	Артикул	Наименование
M12 x 1.5	4-8	30	8	19	189135018	Кабельный ввод M1208HC
M12 x 1.5	4-8	30	8	19	189135014	Кабельный ввод M1208HC с гайкой
M16 x 1.5	5-10	33	8	22	189135019	Кабельный ввод M1610HC
M16 x 1.5	5-10	33	8	22	189135015	Кабельный ввод M1610HC с гайкой
M20 x 1.5	6-12	36	9	24	189135020	Кабельный ввод M2012HC
M20 x 1.5	6-12	36	9	24	189135016	Кабельный ввод M2012HC с гайкой
M25 x 1.5	13-18	42	11	33	189135021	Кабельный ввод M2518HC
M25 x 1.5	13-18	42	11	33	189135017	Кабельный ввод M2518HC с гайкой
M32 x 1.5	18-25	48	11	42	189135060	Кабельный ввод M3225HC
M32 x 1.5	18-25	48	11	42	189135059	Кабельный ввод M3225HC с гайкой